



PL60



MAIN FEATURES - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- **Compact wheel balancer** for cars, light truck vehicles and motorbikes
- For service stations and small workshops
- High brightness **double digital display**
- Easy to use and reliable
- Manual entry of wheel dimensions
- **Self-diagnosis** and self-calibration
- Complete with wheel cover casing
- Balancing programs in **DYNAMIC, STATIC mode and 3 ALU and MOTO programs**
- Centring equipment with 4 cones (Ø 43 ÷ 156mm)

- **Equilibradora compacta** para automóviles, vehículos ligeros y motos
- Para gasolineras y talleres pequeños
- Doble **pantalla digital de alta luminosidad**
- De uso sencillo y fiable
- Introducción manual de las dimensiones de la rueda
- Autodiagnóstico y autocalibración
- Con cárter de protección de la rueda
- Programas de equilibrado en **modalidad DINAMICA, STATICA, 3 programas ALU y MOTO**
- Dotación de centrado de 4 conos (Ø 43 ÷ 156 mm)

TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS

power supply	alimentación	115V/1ph/60Hz
power	potencia	250 W
rotation speed	velocidad de rotación	200 rpm
Average measuring time	tiempo promedio de medida	(with 20 kg wheel - con rueda de 20 kg) 7 sec
accuracy	precisión	±1g - 0,035 oz
noise	emisión de ruido	≤69dB
rim diameter	diámetro llanta	10" ~ 24"
maximum wheel weight	peso máximo de la rueda	65 kg - 143,3 lbs
rim width	ancho llanta	1.5 ~ 20"
maximum wheel diameter	diámetro máximo rueda	44 inch
package dimensions	dimensiones embalaje	980*710*1160mm - 38,5" 30" 45,6"
net weight	peso neto	107 Kg - 236 lbs
gross weight	peso bruto	87 Kg - 192 lbs
quantity per container	cantidad por contenedor	34 sets (20 Ft)

EQUIPMENT - DOTACIÓN

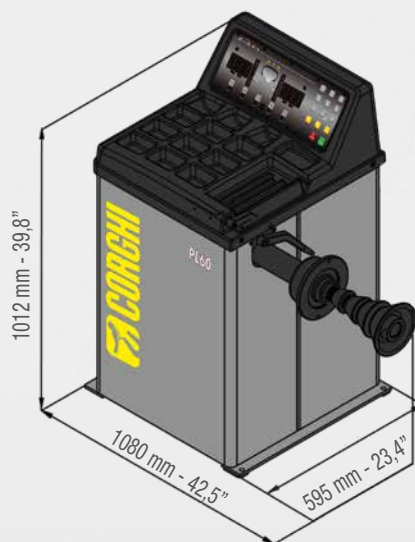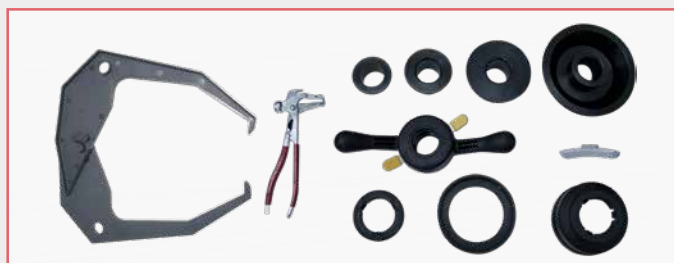

RECOMMENDED ACCESSORIES ACCESORIOS RECOMENDADOS

A



B



A

8-21100161
TT-80 - Wheel lifter.
TT-80 - Elevador de ruedas.

B

8-21100091
FRU Universal self-centring flange for wheels without central hole.
FRU Brida autocentrante universal para ruedas de vehículos con y sin orificio central.

C

8-21100141
DX/CBF Centring accessory for van and off-road wheels with central hole with Ø 117÷173 mm - 4,6"÷6,8"
DX/CBF Accesorio de centrado para furgones y todoterrenos con orificio central Ø 117÷173 mm - 4,6"÷6,8"

C



DX1 CF1 CF2

CORGI Usa Inc.

6067 Schumacher Park Dr West Chester, OH 45069

Local number (513) 874-5958 - Toll free 1-800-260-0968 - www.corgiusa.us - e-mail: info@corgiusa.us

